# Ampatex® Ombrello

## Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

Produktinformation

ombrello.ampack.biz

# **Ampatex® Ombrello**
# Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz

**1** **Ampacoll® Ombrello**
Witterungsschutz/
Bauzeitabdeckung, vollflächig
selbstklebend

**2**

**Ampacoll®**
**Flexx pro 150 mm**
Dehnbares
Acrylklebeband

**3**

**Ampacoll® BK 535**
Butylkautschuk-
band

**Ampacoll® Profix**
Flüssigklebstoff

**Ampacoll® Airmax**
Sprühprimer

**Ampacoll® Radon**
Manschetten

## Einsatzbereich

Transparente, vollflächig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn. Ermöglicht die temporäre Abdeckung z. B. von Holzdecken während Transport, Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf Holzwerkstoffen und anderen Untergründen.

**Lieferformen**

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse |
|---|---|---|
| 7640442091384 | Ampatex® Ombrello | 1,5 m × 50 m = 75 m² |
| 7640442091575 | Ampatex® Ombrello | 750 mm × 50 m = 37,50 m² |
| 7640442091599 | Ampatex® Ombrello | 375 mm × 50 m = 18,75 m² |

20 JAHRE PREMIUM GARANTIE*

CE 13984

ISO 9001 Swiss Research

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Voraussetzung für die 20-jährige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte. Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.

| Technische Daten | | Wert | Norm |
|---|---|---|---|
| $s_d$-Wert | | 5 m | EN 12572 C |
| Gewicht | | 160 g/m² (± 10 %) | EN 1849-2 |
| Reissfestigkeit | längs<br>quer | 110 N / 5 cm<br>100 N / 5 cm | EN 12311-2 / A |
| Reissdehnung | längs<br>quer | 60 %<br>80 % | EN 12 311-2 / A |
| Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft) | längs<br>quer | 80 N<br>80 N | EN 12310-1 |
| Brandverhalten | | E | EN 13 501-1 |
| Brandverhalten (CH) | | RF 3 (cr) | VKF |
| Wasserdichtheit bei 2 kPa | | bestanden | EN 1928 |
| Überlappungsbreite | | ≥10 cm | |
| Geradheit | | <75 mm/10 m | EN 1848-2 |
| Temperaturbeständigkeit | | –40 bis +80 °C | |
| Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung | | bestanden | EN 1296 |
| Freibewitterung, Steildach >10° und Wand | | 3 Monate | |
| Freibewitterung, Decke | | 1 Monat | |

# Ihre Produktvorteile

Transparent: Unterkonstruktion, Schnurschläge, Durchdringungen usw. bleiben sichtbar

Klebstoff aus UV-Acrylat: Kleber hält Feuchtigkeit stand

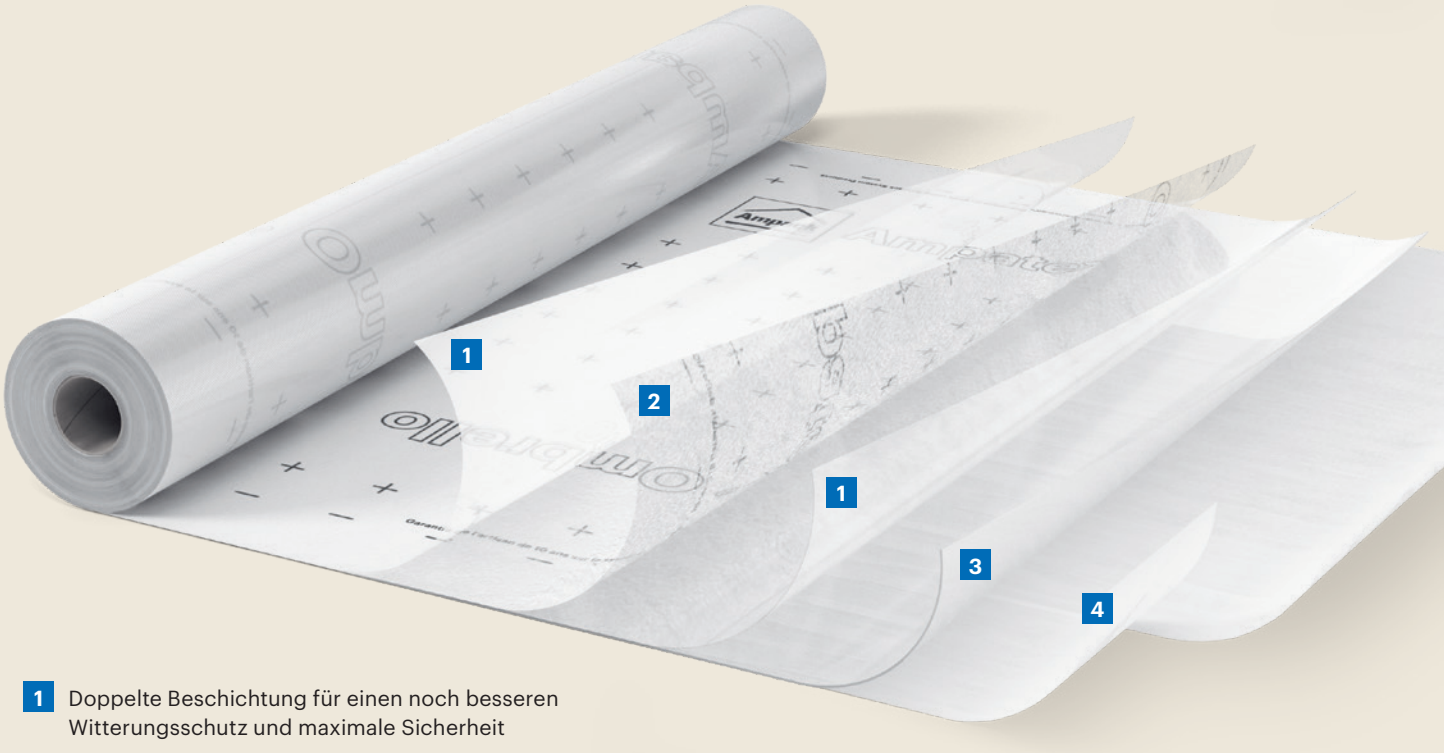


1. Doppelte Beschichtung für einen noch besseren Witterungsschutz und maximale Sicherheit
2. Transparent-weisses Vlies
3. Klebstoff aus UV-Acrylat
4. Robuste Abziehfolie mit Teilung: 25 cm / 125 cm

Freibewitterung bis 3 Monate: genügend Zeit für die Bauphase (Steildach >10° und Wand: 3 Monate, Decke: 1 Monat)

Einfach zu verlegen und rutschfest: für schnelleres Arbeiten und sicheres Begehen während der Bauphase

# Verlegung

Auf der Baustelle mit mindestens 2–3 Personen verlegen. Tipp: Bei Wind mit der Windrichtung arbeiten. Wichtig: Bei der Anwendung auf horizontalen bzw. flachen Bauteilen ist für eine gezielte Entwässerung zu sorgen. Die Bahn vor mechanischer Beschädigung schützen. Die Baustelle sauber halten. Exponierte Bereiche wie z. B. Laufwege ggf. abdecken. Bei **Ampatex® Ombrello** handelt es sich um einen temporären Witterungsschutz und keine Flachdachabdichtung.

**1 Untergrund prüfen**

Vor der Verlegung müssen spitze oder scharfe Kanten und Gegenstände wie z. B. Steine, Holzsplitter usw. entfernt werden. Es ist sicherzustellen, dass der Untergrund tragfähig, sauber, trocken sowie staub-, eis- und fettfrei ist.

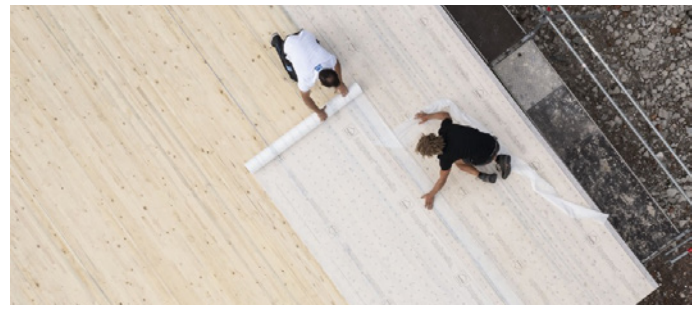

**2 Bahn ansetzen**

**Ampatex® Ombrello** so weit ausrollen, dass sie ausgerichtet werden kann. An Kante, Markierungen oder Schnurschlag ausrichten und unter Beachtung der gestrichelten Überlappungslinie um mindestens 10 cm überlappen lassen. Am besten zuerst den schmalen Abdeckstreifen abziehen und so die Bahn über die gesamte Länge in der gewünschten Position fixieren.

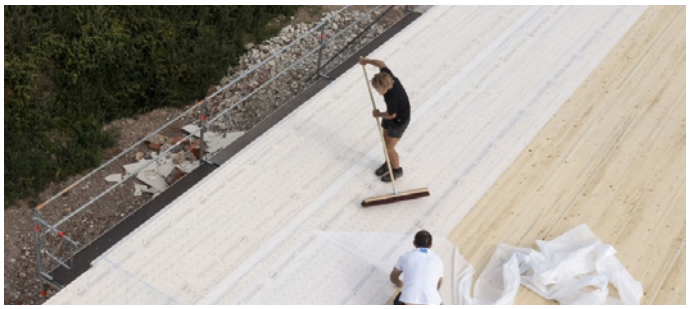

**3 Fläche verkleben**

Den breiten Abdeckstreifen abziehen. Während des Abziehens die Bahn faltenfrei mit einem weichen Besen o. ä. gut auf dem Untergrund anreiben. Speziell die Überlappungsbereiche sehr gut anpressen, z. B. mit einer Anpressrolle.

**4 Anschlüsse**

Für Elementstösse und Anschlüsse **Ampacoll® Flexx pro** 150 mm verwenden. Untergründe müssen erforderlichenfalls mit **Ampacoll® Primax** oder **Ampacoll® Airmax** vorbehandelt werden.

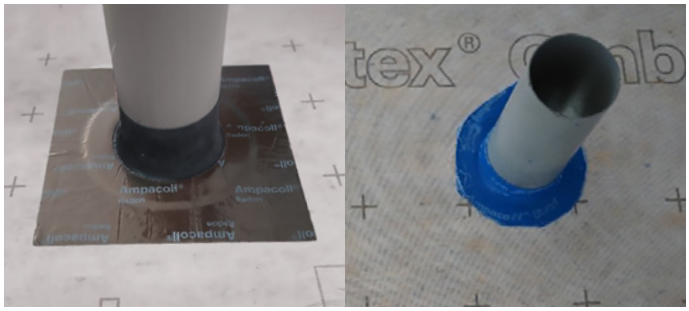

**5 Durchdringungen**

Durchdringungen werden am besten mit dem Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** (50, 80 oder 120 mm) abgedichtet. Mit dieser «Manschette von der Rolle» kann jede Geometrie und Grösse erstellt werden. Für runde Durchdringungen mit Standarddurchmessern können alternativ die vorgefertigten Manschetten **Ampacoll® Radon** eingesetzt werden.

Video:

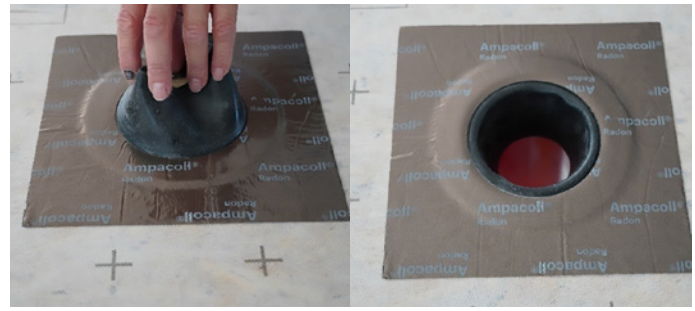

**6 Entwässerung**

Bei der Anwendung auf Decken bzw. flachen Bauteilen ist für eine gezielte Entwässerung zu sorgen. Stehendes Wasser auf der Bahn vermeiden. Sollte die Wasserableitung durch aufgehende Bauteile wie Wände behindert werden, muss z. B. extra ein Bodenablauf ausgeführt werden. Tipp: Als Provisorium können **Ampacoll® Radon** Manschetten eingesetzt werden. Dafür das EPDM-Formteil nach unten in das Entwässerungsrohr / den Entwässerungsschlauch klappen und ggf. mit dem Flüssigkleber **Ampacoll® Profix** dicht anschliessen.

# Die Experten der Gebäudehülle. Seit 1946.


**Ampack AG**
Seebleichestrasse 50
CH-9401 Rorschach
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz

**Ampack Bautechnik GmbH**
Wallbrunnstrasse 24
DE-79539 Lörrach
T +49 7621 161 02 64
ampack@ampack.de
www.ampack.biz

**Ampack Handels GmbH**
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
AT-6840 Götzis
T +43 5523 534 33
ampack@ampack.at
www.ampack.biz

**Ampack Italia s.r.l**
Bahnhofsallee 7
IT-39100 Bozen
T +39 471 053 475
ampack@ampackitalia.it
www.ampack.biz

**@ampackde**


4136EU/DX.YYFO(AR)1223